ARMATURA STOPNIŠČA S3
Dpl = 20 CM, Šr = 40cm, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,0/3,5cm

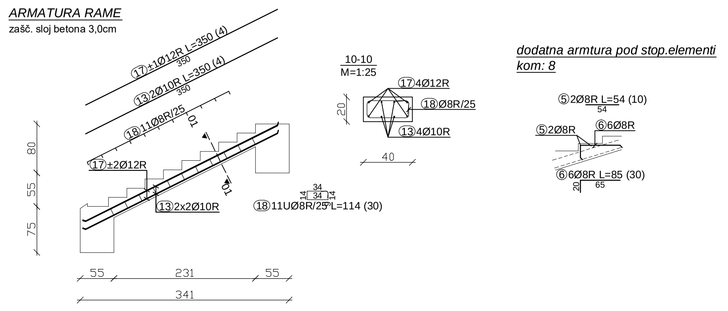

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-Z
40/55/75, kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

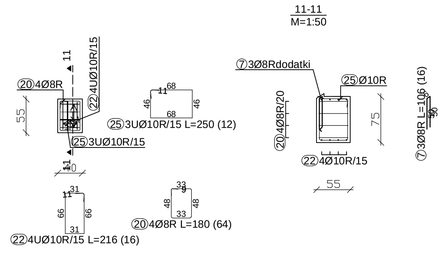

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-K
40/55/80kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

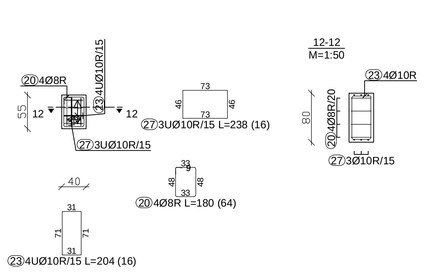

ARMATURA MONTAŽNE STOPNICE
kom : 10, M : 1 : 25, zaščitni sloj betona 3,00cm
beton C 30/37, XC4, XF4

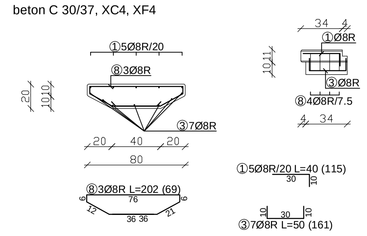

ARMATURA STOPNIŠČA S2
Dpl = 20 CM, Šr = 40cm, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,0/3,5cm

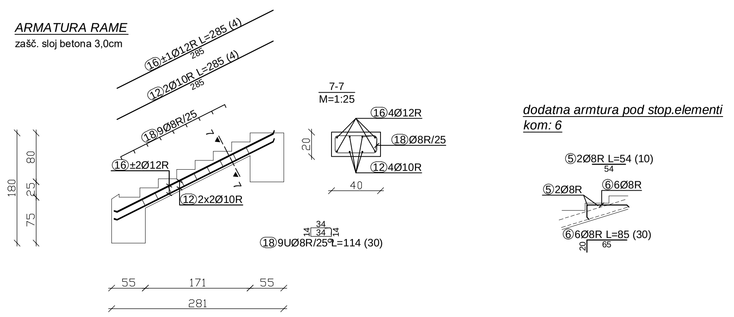

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-Z
40/55/75, kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

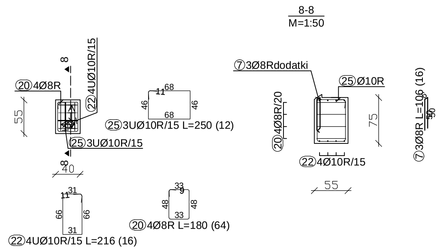

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-K
40/55/80kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

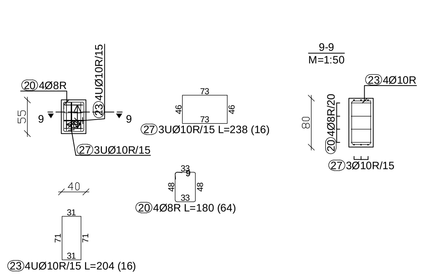

ARMATURA MONTAŽNE STOPNICE
kom : 8, M : 1 : 25, zaščitni sloj betona 3,00cm
beton C 30/37, XC4, XF4

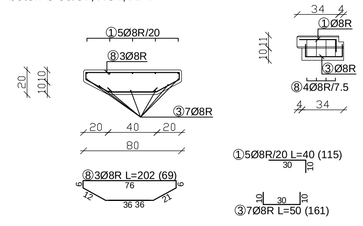

ARMATURA STOPNIŠČA S1
Dpl = 20 CM, Šr = 40cm, kom : 2
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,0/3,5cm

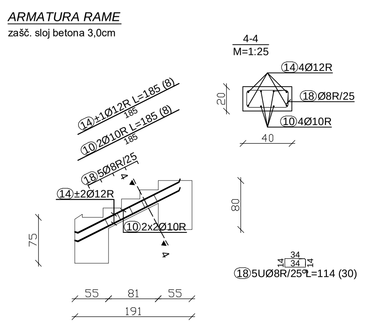

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-Z
40/55/75, kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

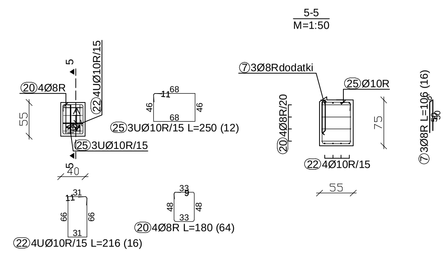

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-K
40/55/80kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

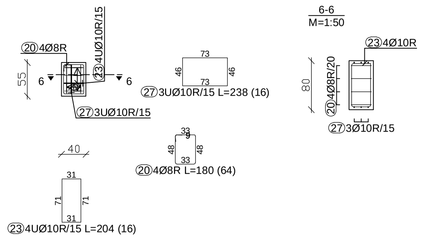

ARMATURA MONTAŽNE STOPNICE
kom : 5, M : 1 : 25, zaščitni sloj betona 3,00cm
beton C 30/37, XC4, XF4

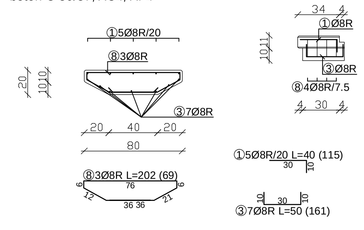

ARMATURA STOPNIŠČA S0
Dpl = 20 CM, Šr = 60cm, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,0/3,5cm

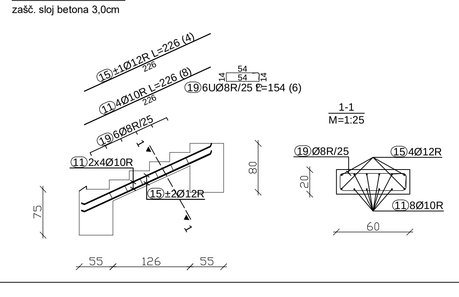

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-Z
55/60/75, kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

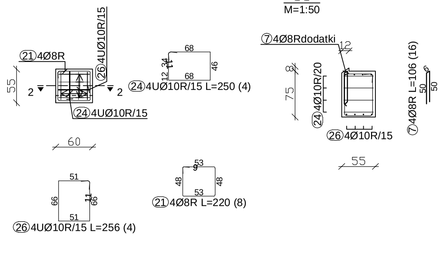

ARMATURA PASOVNEGA TEMEJA TP-K
55/60/80kom : 1
M : 1 : 50 - temelj na začetku stopnic
zaščitni sloj betona 3,50cm

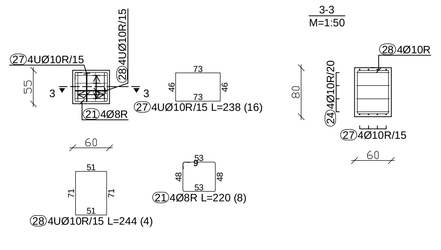

ARMATURA MONTAŽNE STOPNICE
kom : 6, M : 1 : 25, zaščitni sloj betona 2,00cm
beton C 30/37, XC4, XF4

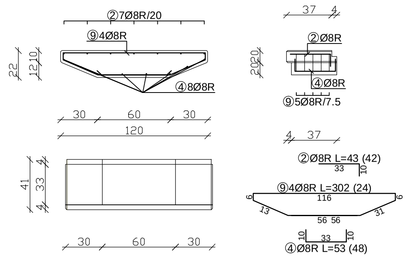

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
	VILA RAFUT - 06 PRIZORIŠČE (1 kos)				
1	39 / 10	8	0.40	115	46.00
2	33 / 10	8	0.43	42	18.06
3	10 / 30 / 10	8	0.50	161	80.50
4	10 / 33 / 10	8	0.53	48	25.44
5	54	8	0.54	10	5.40
6	65 / 20	8	0.85	30	25.50
7	50 / 3 / 3 / 50	8	1.06	16	16.96
8	76 / 6 / 22 / 19 / 19 / 36 / 33 / 6 / 10	8	2.02	69	139.38
9	116 / 6 / 6 / 42 / 28 / 56 / 33 / 29 / 12	8	3.02	24	72.48
10	185	10	1.85	8	14.80
11	226	10	2.26	8	18.08
12	285	10	2.85	4	11.40
13	350	10	3.50	4	14.00
14	185	12	1.85	8	14.80
15	226	12	2.26	4	9.04
16	285	12	2.85	4	11.40
17	350	12	3.50	4	14.00
18	34 / 14 / 14 / 34	8	1.14	30	34.20
19	54 / 14 / 14 / 54	8	1.54	6	9.24
20	48 / 33 / 48	8	1.80	64	115.20
21	53 / 48.9 / 53	8	2.20	8	17.60
22	66 / 11 / 31 / 66	10	2.16	16	34.56
23	71 / 31 / 31 / 71	10	2.04	16	32.64
24	68 / 45 / 45 / 68	10	2.50	4	10.00
25	68 / 45 / 45 / 68	10	2.50	12	30.00
26	66 / 11 / 51 / 66	10	2.56	4	10.24
27	73 / 48 / 48 / 73	10	2.38	16	38.08
28	71 / 51 / 51 / 71	10	2.44	4	9.76

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
	RA1		
8	605.96	0.41	247.84
10	223.56	0.65	145.09
12	49.24	0.92	45.30
Skupaj (RA1)			438.23
Skupaj			438.23

TEMELJNA KONSTRUKCIJA
BETON - C25/30 ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,0/3,5CM
ARMATURA - S500

MONTAŽNE STOPNICE
BETON - C30/37, XC4, XF4
ZAŠČITNI SLOJ BETONA 2 CM
ARMATURA - S500

ARMATURA KONSTRUKCIJ PRIZORIŠČE
M : 1 : 50

PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje
Tbilisijska 5, 1000 Ljubljana
tel.: 041 487 771 e-mail: info@piring.si

Naročnik:
Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Objekt:	Vila Rafut	Faza:	PID
Opis:	Armaturni načrt PRIZORIŠČE - Temelji, mont. stopnice	Projekt št.:	8697
		Načrt št.:	8697 GK
Vodja projekta:	Urša Kranjc u.d.i.k.a. ZAPS 1671 PKA	Datum:	Avgust 2023
Pooblaščeni inženir:	Vojko Pirjevec u.d.i.g. IZS G - 1613	Merilo:	1 : 50
		List:	06-01