ARMATURA BETONSKE KLOPI
kom : 1, M : 1 : 25

TLORIS

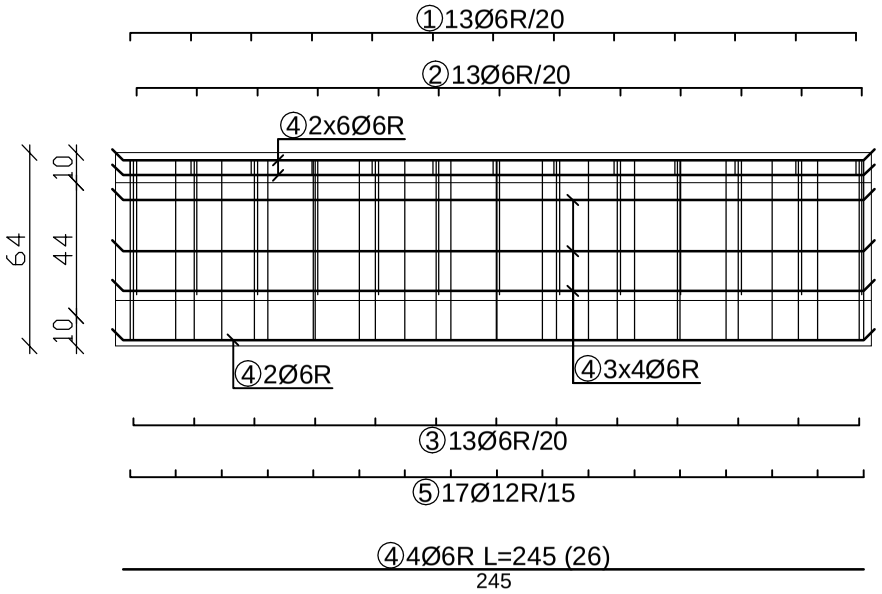

PREREZ

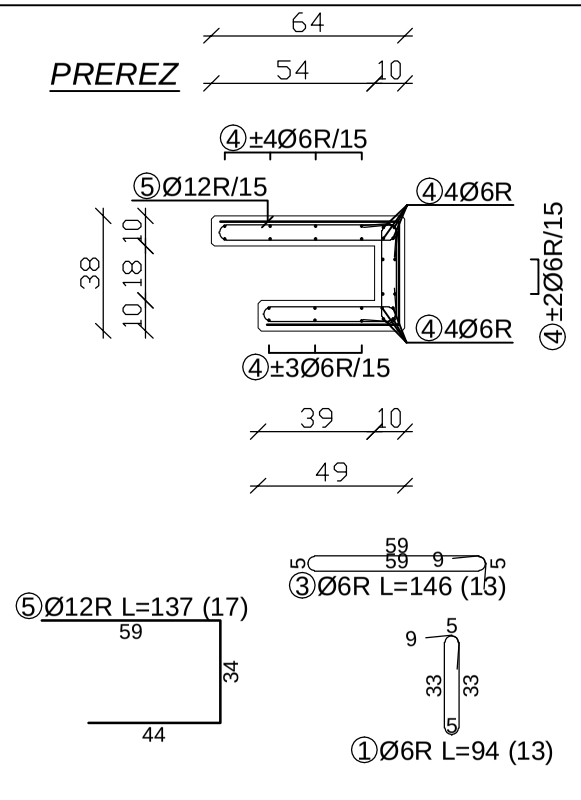



Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
VILA RAFUT - BETONSKA KLOP (1 kos)					
1		6	0.94	13	12.22
2		6	1.16	13	15.08
3		6	1.46	13	18.98
4		6	2.45	26	63.70
5	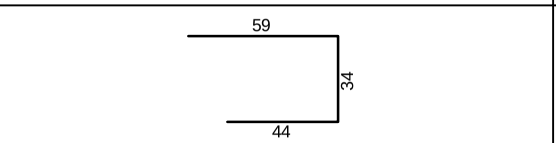	12	1.37	17	23.29

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
6	109.98	0.23	25.30
12	23.29	0.92	21.43
Skupaj (RA1)			46.72
Skupaj			46.72

BETON - C30/37 beton C 30/37, XC4, XF4

ZAŠČITNI SLOJ BETONA 2,0CM

ARMATURA - S500

ARMATURA BETONSKE KLOPI VILA
M : 1 : 50

ARMATURA ZA 1 KOM BETONSKE KLOPI

PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje
Tbilisijska 5, 1000 Ljubljana
tel.: 041 487 771 e-mail: info@piring.si

Naročnik:
Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Objekt: Vila Rafut	Faza: PID
Opis: Armaturni načrt BETONSKE KLOPI PRI OBJEKTU VILA	Projekt št.: 8697 Načrt št.: 8697 GK
Vodja projekta: Urša Kranjc u.d.i.k.a. ZAPS 1671 PKA	Datum: Avgust 2023
Pooblaščeni inženir: Vojko Pirjevec u.d.i.g. IZS G - 1613	Merilo: 1 : 25
	List: 07-01